

 aquacontrol



ÁMBITO DE LAVABO

# Planificación del cuarto de aseo por ámbitos:

## El lavabo

### Requerimientos básicos

#### Lavabo

Características: Debería ser regulable en altura.  
 Anchura: Mínima de 600 mm.  
 Profundidad: Mínima de 500 mm (desde borde exterior hasta la pared).  
 Forma: Parte inferior plana, borde frontal recto o curvado hacia adentro, desagüe cercano a parte trasera, esquinas redondeadas.  
 Acceso: Espacio libre bajo el lavabo con sitio para las piernas de usuarios en silla de ruedas.

No colocar la tubería de desagüe directamente bajo el desagüe de lavabo.

#### Grifo

Características: Debe ser utilizable por usuarios de pie y sentados. Seleccione un modelo que tenga sistema antiescaldamiento.  
 Forma: Manual, caño rotatorio y largo o electrónico.

Evite colocar debajo del lavabo una papelera porque se dificultará el uso del lavabo y ocupará mucho espacio.










#### Espejo

Función: Debe ser utilizable tanto por adultos como por niños, de pie o sentados.

#### Luz del espejo

Posición: Como mínimo, a cada lado del espejo.

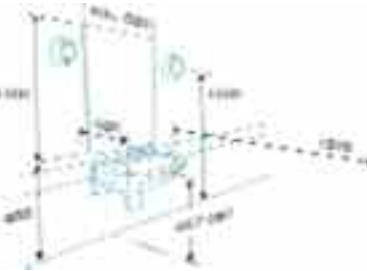

 Usuario	 Usuario sentado	 Medidas entorno al usuario sentado	<p><b>Usuario independiente</b>                  Espacio necesario: Mínimo 300 mm a cada lado del lavabo.                  Espacio libre: 1500 x 1500 mm frente al lavabo.</p> <p>Las estanterías y demás accesorios deben estar al alcance del usuario - tanto de pie como sentado.</p>
 Asistente	 Usuario sentado con asistente - asistente diestro	 Medidas entorno a usuario sentado con asistente	<p><b>Usuario dependiente</b>                  Espacio necesario: Mínimo de 700 mm en el lado del asistente, preferiblemente a ambos lados del lavabo.                  Espacio libre: 1500 x 1500 mm frente al lavabo.</p> <p>Las estanterías y los accesorios deben estar al alcance del usuario - tanto de pie como sentado.</p>
 Cuarto de baño			<p><b>Espacio entorno al lavabo</b>                  Lavabo regulable - tanto vertical como horizontalmente. Debe ser posible colocar el lavabo individualmente de acuerdo a la ubicación del usuario y a las necesidades de espacio.                  Se debe elegir un sistema de conexiones flexibles.                  Las estanterías y otros accesorios deben instalarse de forma que un usuario sentado alcance a ellas.</p>



**La relación entre el lavabo y el inodoro**



**Lavabo e inodoro en la misma pared**

**Usuario independiente**  
El lavabo debería colocarse de forma que pueda ser empleado por una persona sentada en el inodoro. Las estanterías deberían instalarse a la izquierda.



**Lavabo e inodoro en perpendicular**

**Usuario independiente**  
El lavabo debería colocarse de forma que pueda ser empleado por una persona sentada en el inodoro. Las estanterías deberían instalarse a la izquierda.



**Usuario dependiente**  
El lavabo debería colocarse de forma que quede sitio para el asistente en al menos uno de los lados (preferiblemente en los dos).



**Usuario dependiente**  
El lavabo debería colocarse de forma que quede sitio para el asistente en al menos uno de los lados (preferiblemente en los dos).

**Nota:** Las configuraciones incluidas arriba son para usuarios diestros.

**SOPORTES PARA REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LOS LAVABOS Y SUS LAVABOS**


**SOPORTES PARA LAVABO**

**LAVABOS**



Inclinables

Pág. 38



Fijos

Pág. 38



Con regulación neumática de la altura

Pág. 38



Con regulación neumática de la altura

Pág. 38



Con regulación manual de la altura

Pág. 38



Aquacon lavabos ergonómicos de porcelana o de acero inox

Pág. 39



**GRIFERÍA MONOMANDO**

**DE REPISA**

**MURAL**



Aquacon monomandos

Pág. 40



Aquacon Delabie especial geriátrico/hospitalario

Pág. 40



Aquacon monomando con caño extraíble

Pág. 40



Aquacon Delabie especial geriátrico/hospitalario

Pág. 40

**GRIFERÍA ELECTRÓNICA**

**DE REPISA**

**MURAL**



Aquacon Schell Venus  
Mezclador o 1 agua  
A batería o a red

Pág. 40



Aquacon Schell Puris  
Mezclador o 1 agua  
A batería o a red

Pág. 41



Aquacon Schell Celis E  
Mezclador o 1 agua  
A batería o a red

Pág. 41



Aquacon Schell Modus E  
Mezclador o 1 agua  
A batería

Pág. 41



Aquacon grifo Detector integrado  
1 agua  
A batería

Pág. 42



Aquacon Infra  
Mezclador o 1 agua  
A batería o a red

Pág. 42



Aquacon Infra  
Mezclador o 1 agua  
A red  
Transmuro/empotrado

Pág. 42

**GRIFERÍA TEMPORIZADA**

**COMPLEMENTOS**

**VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS**



Aquacon Schell Puris  
Mezclador o 1 agua

Pág. 42



Aquacon Schell Puris Petit  
1 agua










Pág. 42









Aquacon válvulas termostáticas Colectivas

Pág. 42











	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Soluciones tipo</b>			
	<b>Lavabo fijo con sujeción mediante palomillas</b>		<b>439,65</b>
	287902004	Lavabo ergonómico de porcelana blanca con apoyo para codos, repisa y frente cóncavo, 650 x 570 mm	175,00
	287902002	Soporte fijo para lavabo, altura no regulable	42,75
	341302	Espejo inclinable, cerco de acero inox AISI 304, medidas 700 x 500 mm	153,55
	18557820ML	Monomando con maneta gerontológica, limitador de temperatura y caudal	54,85
	R0005	Sifón extensible de 1 1/4", Ø 32-40, fabricado en ABS blanco y válvula de desagüe de 1 1/4" con tapón de goma y cadenilla	13,50
	<b>Lavabo inclinable mediante soporte neumático</b>		<b>730,68</b>
	287902004	Lavabo ergonómico de porcelana blanca con apoyo para codos, repisa y frente cóncavo, 650 x 570 mm	175,00
	287902003	Soporte para lavabo neumático, inclinable mediante palanca frontal	220,00
	341301	Espejo inclinado, cerco de acero inox AISI 304, medidas 762 x 457 mm	216,50
	18529815ML	Monomando con maneta gerontológica, caño extraíble, limitador de temperatura y caudal	99,65
	R0004	Juego de conexiones flexibles de alimentación y desagüe	19,53
	<b>Lavabo regulable en altura mediante pistón neumático, manualmente</b>		<b>1.123,43</b>
	2271190101	Lavabo ergonómico de porcelana, fondo plano, frente cóncavo con repisa y apoyo para codos, con rebosadero, 700 x 560 mm	315,00
	R4140	Soporte para lavabo, manual, altura regulable 250 mm mediante palanca lateral	450,20
	1660053N	Espejo inclinable cerco de acero recubierto de nylon tipo rilsan, cristal de seguridad, medidas 600 x 650 mm	239,05
	18529815ML	Monomando con maneta gerontológica, caño extraíble, limitador de temperatura y caudal	99,65
	R0004	Juego de conexiones flexibles de alimentación y desagüe	19,53
	<b>Lavabo regulable en altura, manualmente</b>		<b>1.589,68</b>
	2271196301	Lavabo ergonómico de porcelana, fondo plano, frente cóncavo con repisa y apoyo para codos, con rebosadero, 600 x 490 mm	253,00
	R1210000	Soporte para lavabo neumático, altura regulable 320 mm mediante palanca lateral	951,55
	1660053N	Espejo inclinable cerco de acero recubierto de nylon tipo rilsan, cristal de seguridad, 600 x 650 mm	239,05
	312521L	Monomando de lavabo especial para instalaciones geriátricas y hospitalarias, maneta gerontológica, caudal 5 l/min	126,55
	R0004	Juego de conexiones flexibles de alimentación y desagüe	19,53
	<b>Lavabo fijo con sujeción directa a la pared</b>		<b>621,85</b>
	2251786701	Lavabo ergonómico de porcelana, fondo plano, frente concavo con repisa y apoyo para codos, con rebosadero, de 650 x 550 mm	201,00
	31700500	Grifo temporizado de lavabo, con palanca, mezclador, caudal 4 l/min	190,85
	341301	Espejo inclinado, cerco de acero inox, medidas 762 x 457 mm	216,50
	R0005	Sifón extensible de 1 1/4", Ø 32-40, fabricado en ABS blanco y válvula de desagüe de 1 1/4" con tapón de goma y cadenilla	13,50

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Soportes para regulación de la altura del lavabo y sus lavabos</b>				<b>Soportes de lavabo con regulación en altura neumática</b>			
<b>Soportes de lavabo inclinable o fijo a pared</b>				<b>R4360</b>		Aquacon Pressalit soporte para lavabo con regulación neumática mediante cilindro de gas, con mando tipo joystick, altura regulable 300 mm	1.223,60
<b>902003</b>		Aquacon soporte para lavabo, inclinable mediante palanca frontal, manual, neumático, sólo para lavabos Ref. 902001	220,00				
<b>287902003</b>		Ídem, pero para lavabo 287902004	220,00	<b>R1210000</b>		Aquacon Pressalit soporte para lavabo, regulación neumática mediante cilindro de gas, palanca lateral, altura regulable 320 mm	951,55
<b>287902002</b>		Aquacon soporte fijo para lavabo, altura no regulable, para lavabos Ref. 902001 y 287902004	42,75	<b>Soportes de lavabo de regulación en altura manual <sup>(1)</sup></b>			
<b>902001</b>		Aquacon lavabo ergonómico de porcelana blanca con apoyo para codos y frente cóncavo, medidas 700 x 560 mm	195,00	<b>R4140</b>		Aquacon Pressalit soporte para lavabo, con regulación manual mediante palanca lateral, altura regulable 250 mm	450,20
<b>287902004</b>		Aquacon lavabo ergonómico de porcelana blanca con apoyo para codos y frente cóncavo, medidas 650 x 570 mm	175,00	<b>R1214000</b>		Aquacon Pressalit soporte para lavabo, regulación manual mediante tornillos laterales, altura regulable 100 mm	240,75

(1): No los puede regular directamente un usuario en silla de ruedas











Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Lavabos para los soportes regulables en altura <sup>(II)</sup></b>				<b>Accesorios de conexión</b>			
176050199		Aquacon lavabo mural, con repisa y apoyo para codos. De acero inox AISI 304. Especial para baños adaptados. Acabado satinado. Con rebosadero. Medidas: 700 x 560	577,50	R0004		Set de conexiones flexibles de alimentación y desagüe (Sifón extensible de 270-720 mm en PVC blanco, con entrada roscada 1 1/4" y salida Ø 32/40 y 2 latiguillos)	19,53
2271190101		Aquacon lavabo ergonómico de porcelana, fondo plano, frente concavo con repisa y apoyo para codos, con rebosadero. Medidas: 700 x 560 mm	315,00	R0001		Set de conexiones flexibles de alimentación y desagüe (2 latiguillos, 1 tubo desagüe, 1 embellecedor, 1 codo y 1 casquillo)	36,00
2271196301		Ídem de medidas 600 x 490 mm	253,00	R0005		Sifón extensible de 1 1/4", Ø 32-40, fabricado en ABS blanco y válvula de desagüe de 1 1/4" con tapón de goma y cadenilla	13,50
				<b>Espejos para lavabos de cuartos de baño adaptados</b>			
2251786701		Aquacon lavabo ergonómico de porcelana, fondo plano, frente concavo con repisa y apoyo para codos, con rebosadero. Medidas: 650 x 550 mm	201,00	341302		Aquacon espejo inclinable, cerco de acero inox AISI 304. Medidas 700 x 500 mm	153,55
				1660053N		Aquacon espejo inclinable, cerco de acero recubierto de nylon tipo rilsan, cristal de seguridad, acabado blanco. Medidas 600 x 650 mm	239,05
				341301		Aquacon espejo inclinado, cerco de acero inox AISI 304. Medidas 762 x 457 mm	216,50

(II): Pueden fijarse directamente a la pared








Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Grifos monomando</b>				<b>Con caño extraíble</b>			
<b>De repisa</b>							
18557820M		Aquacon grifo monomando de repisa, maneta gerontológica, con cartucho de disco cerámico	48,10	18529815ML		Aquacon grifo de lavabo monomando con maneta gerontológica, caño extraíble, limitador de temperatura y caudal	99,65
18557820ML		Ídem pero con tope antiescaldamiento y caudal regulable	54,85	<b>Murales</b>			
312720L		Aquacon Delabie grifo hospitalario monomando altura especial 85 mm, maneta gerontológica, desagüe automático. Cuerpo y caño lisos: limita la proliferación de bacterias. Tope antiescaldamiento. Latiguillos en PEX. Caudal 5 l/min	196,05	312446SP		Aquacon Delabie grifo hospitalario de lavabo monomando mural, maneta gerontológica 150 mm, caño giratorio, L. 200 mm. Sistema antiescaldamiento. Preparado para tratamientos antilegionela	221,25
312721L		Ídem pero sin desagüe automático	182,05	344318		Aquacon grifo mural con maneta gerontológica, 1 agua. Acabado latón pulido y cromado. Cierre por montura de cerámica de 1/4 de vuelta. Longitud de caño 238 mm	78,05
312520L		Aquacon Delabie grifo hospitalario monomando altura especial 85 mm al rompechorros, maneta gerontológica desagüe automático. Tope antiescaldamiento. Latiguillos en PEX. Caudal 5 l/min	140,00	<b>Grifos de lavabo electrónicos</b>			
312521L		Ídem pero sin desagüe automático	126,55	<b>Grifos de repisa a baterías o a red</b>			
312420L		Aquacon Delabie grifo hospitalario monomando altura especial 60 mm al rompechorros, maneta gerontológica, desagüe automático. Tope antiescaldamiento. Latiguillos en PEX. Caudal 5 l/min	129,95	250120506		Aquacon Schell Venus, alimentación a batería 9V, 1 agua, latón cromado. Caudal 6 l/min	428,50
312421L		Ídem pero sin desagüe automático	116,15	250121806		Ídem, alimentación a red 230/50 Hz, transformador visto	532,25
312220L		Aquacon Delabie grifo hospitalario monomando altura 45 mm al rompechorros, maneta gerontológica, desagüe automático. Tope antiescaldamiento. Latiguillos en PEX. Caudal 5 l/min	88,75	250121906		Ídem con transformador empotrado	532,25
312221L		Ídem pero sin desagüe automático	86,25	250120606		Aquacon Schell Venus, alimentación a batería 9V, mezclador, latón cromado. Caudal 6 l/min	460,25
				250122006		Ídem, alimentación a red 230/50 Hz, transformador visto	559,25
				250122106		Ídem con transformador empotrado	559,25

Griferías disponibles en versión ECO17 (Caudal regulado a 1,7 l/min) o ECOR15 (Caudal regulable de 2 a 5 l/min prerregulado a 3 l/min)  
Nota: Los grifos electrónicos incluyen una descarga antilegionela, descarga automática de agua programada 24 horas después del último uso



Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
250120006		Aquacon Schell Puris, alimentación a batería 9V, 1 agua, latón cromado. Caudal 6 l/min	428,50	250123206		Ídem pero alimentación a red 230/50 Hz y transformador visto	373,75
250122506		Ídem con caño largo, 140 mm	443,50	250124506		Ídem con transformador empotrado	373,75
250121206		Ídem con caño normal, alimentación a red 230/50 Hz y transformador visto	532,25	250124706		Aquacon Schell Modus E, alimentación a batería 9V, 1 agua, todo integrado en el cuerpo del grifo. Caudal 6 l/min	235,00
250121306		Ídem con transformador empotrado	532,25	250124606		Ídem al anterior pero mezclador	255,00
250120106		Aquacon Schell Puris, alimentación a batería 9V, mezclador, latón cromado. Caudal 6 l/min	460,25	31440106		Aquacon Delabie grifo electrónico, a batería, electroválvula y electrónica dentro del cuerpo, 1 agua. Funcionamiento estándar. Caudal regulable 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min. Altura 148 mm	316,90
250122606		Ídem con caño largo, 140 mm	488,50	31490106		Ídem pero mezclador	355,05
250121406		Ídem con caño normal, alimentación a red 230/50 Hz y transformador visto	559,25	31378015		Aquacon Delabie Infra caño curvo, 1 agua, a red (230V/12V). Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	403,90
250121506		Ídem con transformador empotrado	559,25	31478015		Ídem pero alimentación a batería 6V	572,20
250123006		Aquacon Schell Celis E, alimentación a batería 9V, 1 agua, latón cromado. Caudal 6 l/min	335,65	31378MCH		Aquacon Delabie Infra caño curvo, mezclador, a red (230V/12V). Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	469,00
250123106		Ídem pero alimentación a red 230/50 Hz y transformador visto	348,45	31478MCH		Ídem pero alimentación a batería 6V	796,60
250124406		Ídem con transformador empotrado	348,45				
250122906		Aquacon Schell Celis E, alimentación a batería 9V, mezclador, latón cromado. Caudal 6 l/min	361,20				

Griferías disponibles en versión ECO17 (Caudal regulado a 1,7 l/min) o ECOR15 (Caudal regulable de 2 a 5 l/min prerregulado a 3 l/min)  
 Nota: Los grifos electrónicos incluyen una descarga antilegionela, descarga automática de agua programada 24 horas después del último uso

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Grifos murales a baterías o a red</b>				<b>Grifos de lavabo temporizados</b>			
31443406		Aquacon Delabie grifo electrónico mural, a batería de 6V, 1 agua, L.125mm, electroválvula y electrónica dentro del cuerpo. Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	424,45	250213706		Aquacon Schell Puris SCM, mezclador, latón cromado. Temporización regulable de 6 a 15 s, prerregulado a 7 s. Tope antiescaldamiento. Caudal 6 l/min	215,00
31443506		Ídem pero L. 190	464,25	250211006		Aquacon Schell Puris SCK, 1 agua, latón cromado. Temporización regulable de 6 a 15 s, prerregulado a 7 s. Caudal 6 l/min	195,00
31441157		Aquacon Delabie grifo electrónico transmuro, 1 agua, caño recto, L. 185, obra de fábrica, a red. M 1/2. Caudal regulable 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	479,10	250212206		Aquacon Schell Petit, 1 agua, latón cromado. Temporización regulable de 6 a 15 s, prerregulado a 7 s. Caudal 6 l/min	69,85
31447922		Ídem pero caño curvo, L 120, a red, tabiquería ligera, fijación sobre panel de 1 - 10 mm de espesor. Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	350,05	31700500		Aquacon Delabie grifo temporizado de repisa de palanca, mezclador. Temporización 15 s. Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min.	190,85
31447926		Ídem pero alimentación a batería 6V	516,10	31702400		Ídem 1 agua	128,65
31447500		Aquacon Delabie grifo mural empotrado 1 agua con placa de acero inox y caño de latón cromado L. 171. Caudal regulable 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	581,20	31746410		Aquacon Delabie grifo temporizado mural de lavabo, con palanca, un agua	84,55
31379ECM		Aquacon Delabie grifo electrónico empotrado mezclador, placa acero inox, caño latón cromado, a red (230V/12V). caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min. L.227/273	661,95	<b>Válvulas mezcladoras termostáticas</b>			
31379DER		Aquacon Delabie Infra mural, transmuro pared máxima 130 mm 1 agua, L.205/250. Caudal regulable 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	451,05	31733015		Aquacon válvula mezcladora termostática, caudal 19 l/min, M1/2", acabado latón en bruto. Para 1 - 5 grifos	102,50
31379ENC		Ídem, tubería empotrada, L. 205/250	433,10	31733016		Ídem acabado cromado	117,60
31379MCH		Aquacon Delabie Infra mural, transmuro pared máxima 130 mm mezclador, L. 225/270. Caudal regulable 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	466,75	31733021		Aquacon válvula mezcladora termostática, caudal 23 l/min, M3/4", cromado. Para 1 - 8 grifos	117,60
				31733020		Ídem acabado latón en bruto	102,50

Griferías disponibles en versión ECO17 (Caudal regulado a 1,7 l/min) o ECOR15 (Caudal regulable de 2 a 5 l/min prerregulado a 3 l/min)  
 Nota: Los grifos electrónicos incluyen una descarga antilegionela, descarga automática de agua programada 24 horas después del último uso