


Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
------------	--------------------------	----------	------------	--------------------------	----------

### Ejemplo de esquema de montaje



1. Lavabo de cirujanos, peto bajo 3 plazas - 17617006
2. Grifo electrónico mezclador - 31379ECM
3. Caja electrónica de control con transformador incluido 12 V
4. Válvula mezcladora termostática - 31733016

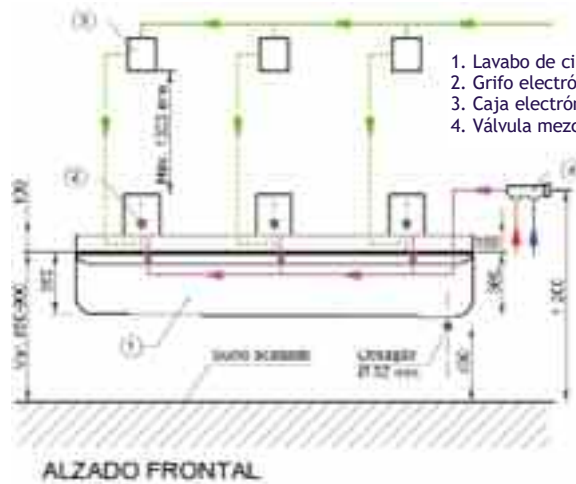

Aquacon lavabos de cirujanos fabricados en acero inox 18/10 AISI 304 en acabado satinado.

- Espesor de la chapa: 1,5 mm.
- Interior redondeado para evitar la acumulación de la suciedad.
- Cantos romos.
- Desagüe a la izquierda o a la derecha, Ø 1 ¼ “.
- Colocación mural mediante colgador y tornillos laterales.
- Toma de tierra.
- Tirador frontal.

Lavabos de cirujano con peto alto				Lavabos de cirujano con peto bajo			
176170001P	De 1 plaza, longitud 750 mm, ancho 500 mm y altura 350 -365 mm. Medidas del peto 80 x 390 mm	1.155,00		176170001	De 1 plaza, longitud 750 mm, ancho 435 mm, altura 350-365 mm. Medidas del peto 15 x 100 mm	1.110,00	
176170002P	De 2 plazas, longitud 1500 mm, ancho 500 mm y altura 350 -365 mm. Medidas del peto 80 x 390 mm	1.635,00		176170002	De 2 plazas, longitud 1500 mm, ancho 435 mm, altura 350-365 mm. Medidas del peto 15 x 100 mm	1.325,00	
176170006P	De 3 plazas, longitud 2250 mm, ancho 500 mm y altura 350 -365 mm. Medidas del peto 80 x 390 mm	2.105,00		176170006	De 3 plazas, longitud 2250 mm, ancho 435 mm, altura 350-365 mm. Medidas del peto 15 x 100 mm	1.745,00	
176170007P	De 4 plazas, longitud 3000 mm, ancho 500 mm y altura 350 -365 mm. Medidas del peto 80 x 390 mm	2.575,00		176170007	De 4 plazas, longitud 3000 mm, ancho 500 mm, altura 350-365 mm. Medidas del peto 150 x 100 mm	2.215,00	
				<b>Accesorios</b>			
				425550665	 Aquacon válvula de desagüe 1 1/4” 40 mm con rejilla en latón cromado	17,00	
				42192255	 Aquacon sifón botella en latón cromado 1 1/4” tubo de 250 mm	19,95	

NOTA: Se pueden fabricar otros modelos a medida y también en otros materiales

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Griferías electrónicas murales un agua</b>				<b>Griferías termostáticas murales</b>			
<b>A red</b>				<b>Electrónicas a batería</b>			
3120804T2		Aquacon Delabie grifo electrónico a red con caño desmontable, L. 180, Ø 28. Suministrado con 2 caños. Cuerpo y caño liso en el interior. Descarga antilegionela. Adaptado para la utilización de filtro terminal. Caudal 5 l/min	649,20	7314520		Aquacon grifo mural termostático electrónico por infrarrojos con caño giratorio. Regulación manual de la temperatura. Funcionamiento por batería interna de 9V	588,05
3120801T2		Ídem, con caños desechables de hostaform reciclable, 15 caños	588,45	7314530		Ídem pero a red 230 V, transformador de 9V	619,10
31379ENC		Aquacon Delabie Infra mural, para fijación por detrás, 1 agua, L. 205/250, latón cromado. Con descarga automática antilegionela. Caja electrónica individual con transformador 230/12V y posibilidad de regular el tiempo de descarga y el alcance del sensor. Cuerpo y caño liso en el interior. Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min.	433,10	<b>Manuales</b>			
31379DER		Ídem pero fijación transmuro	451,05	31H9719		Aquacon Delabie grifo termostático mural con caño L.180, Ø 28, desmontable para su desinfección. Manetas gerontológicas. Regulable entre 18°C y 40°C. Tope antiescaldamiento. Desbloqueable mediante un pin para el choque térmico. Corte de agua caliente o fría en caso de fallar una de ellas. Se suministra con 2 caños de L.180, Ø 28, para no interrumpir su uso al esterilizar el caño. Cuerpo y caño liso en el interior	352,50
31447500		Aquacon Delabie grifo mural empotrado 1 agua con placa de acero inox y caño de latón cromado. A red, transformador 230/12V. Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min.	581,20	31H9718		Ídem, con caños desechables de hostaform reciclable, 15 caños	349,10
<b>A batería</b>				<b>Griferías murales manuales, con caño giratorio</b>			
31443506		Aquacon Delabie grifo electrónico a baterías de 6V, electroválvula y electrónica dentro del cuerpo, 1 agua. L 190. Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	464,25	19608382202		Aquacon grifo termostático mural, protección contra quemaduras PA-IX 7136/IA caudal: 12 l/min, a 3 bar. Cuerpo latón pobre en zinc (MS 63), maneta gerontológica giratoria 90°, filtro Cascade. Tope de seguridad antiescaldamientos a 38°, incluye posibilidad de bloqueo permanente a 38°C. Caño con longitud 245 mm. Adecuado para desinfección térmica	328,75
<b>Griferías electrónicas murales mezcladoras a red</b>				312446SP		Aquacon Delabie grifo de lavabo monomando mural, con cuerpo y caño lisos, cuerpo siempre frío, maneta gerontológica 150 mm, caño giratorio, L. 200 mm. Caudal 9 l/min. Sistema antiescaldamiento. Preparado para tratamientos antilegionela	221,25
31379ECM		Aquacon Delabie grifo electrónico empotrado mezclador, placa acero inox, caño latón cromado, a red (230V/12V). L.227/273. Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min.	661,95	344318		Aquacon grifo mural con maneta gerontológica, 1 agua. Acabado latón pulido y cromado. Cierre por montura cerámica de 1/4 de vuelta. Longitud de caño 238 mm	78,05
31379MCH		Aquacon Infra mural, transmuro pared máxima 130 mm, mezclador, L. 225/270, latón cromado, a red, con transformador 230/12V. Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	466,75	<b>Válvulas termostáticas</b>			
31733016		Aquacon Delabie válvula mezcladora termostática, caudal 19 l/min, M1/2", acabado latón cromado. Para 1 - 5 grifos	117,60	31733015		Ídem acabado latón en bruto	102,50

Las griferías electrónicas incorporan una caja electrónica que posibilita la regulación del tiempo de descarga y el alcance del sensor. Incluyen descarga automática antilegionela H: Altura al rompechorros. L: Longitud del caño hasta el rompechorros  
 Tel: 916 702 047 - Fax: 916 669 357 - www.aquacontrol.es - comercial@aquacontrol.es

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Griferías temporizadas murales</b>				<b>Sistemas de esterilización</b>			
31746410		Aquacon Delabie grifo temporizado mural de lavabo, con palanca, un agua. Caudal 3 l/min	84,55	31969024.2P		Aquacon adaptador para sustituir el aireador o rompechorros por un conector rápido para filtro esterilizador	15,15
31292015.2P		Escudo embellecedor, 2 unidades	8,35	312TAPUC		Aquacon adaptador para grifería y colocación de filtro esterilizador. Nota: No hace falta cambiarlo cada vez que se cambia el filtro	CONSULTAR
31822516		Aquacon alargadera 50 mm para grifo mural, latón cromado	14,25				
<b>Griferías con accionamientos con el pie o la rodilla</b>							
<b>Caños</b>							
311804T2		Aquacon Delabie caño desmontable para su esterilización. Montaje en paneles <20 mm. Longitud: 180 mm. Ø 60 mm. Fabricado en latón cromado	158,70	321AQ31F1S		Aquacon filtro - esterilizador individual bacteriano absoluto desechable para grifo. • Dispositivo sanitario para la retención de partículas y microorganismos presentes en el agua, con sello de la CE • Para utilización en el punto final de la red de suministro de agua (griferías), y obtención de agua de grado estéril. • Filtro con carcasa de poliéster la cual incorpora un aditivo de naturaleza bacteriostática (Reducción contaminación externa > 99,5%). • Longitud 7,2 cm excluyendo conexiones. • Vida útil hasta 31 días	CONSULTAR
311801T2		Ídem, con caños desechables de hostaform reciclable, 15 caños	117,10				
31947185		Aquacon Delabie caño mural transmuro, Ø 32, L. 185 mm. caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	85,35				
31947120		Aquacon caño mural para sujeción por delante, Ø 32, L. 120 mm. Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	61,75	3400000		Caja registrable para alojamiento de sistema de filtrado, para UVGI, fabricada en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Incluye mecanismos para fijar reactancia, manguitos para conexión exterior y demás accesorios para fijación de filtros. Preparada para alojar filtros en su interior	CONSULTAR
31734100		Aquacon Delabie accionamiento con la rodilla, 1 agua. Tubería empotrada. Temporización - 9 s. Caudal 6 l/min	99,90				
31739102		Aquacon Delabie accionamiento con el pie mezclador temporizado (15 s). Caudal 15 l/min	135,40				
<b>Accesorios</b>							
400360		Aquacon dosificador de jabón electrónico por detección fabricado en acero inox AISI 304. Capacidad 1 l.	265,20	34901		Sistema de esterilización mediante rayos UV, compuesto por 2 vasos portafiltros: 1 filtro fino de 20 µ y 1 filtro de carbón activo. Componentes del reactor UV con equipo de filtrado 1 - Reactor UV 2 - Toma de salida 3 - Toma de entrada 4 - Vasos portafiltros 5 - Racor de conexión 6 - Placa soporte para fijación 7 - Flexo inox 8 - Bridas abrazaderas del reactor Para 3 grifos, 26 l/min	CONSULTAR
5403016		Dosificador de jabón hospitalario con maneta de apertura corta. Acabado ABS. Capacidad: 1.000 ml	126,30				
5403016L		Ídem pero con maneta de apertura larga	142,10				